


ガーデントラクタ用IHトランスアクスル K90シリーズ

HST、ミッドPTO、PTO油圧クラッチ/ブレーキを内蔵した一体型トランスアクスル。4WDと2WD仕様があり、2WDには4WSを選択可能です。

K91
(4WSモデル)



K93
(4WDモデル)

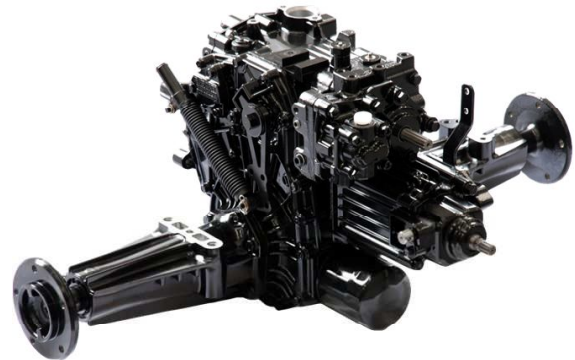

特長

- 2000 min⁻¹ミッドPTO標準装備。油圧クラッチ，イナーシャブレーキを採用。
- デフロックと連動する湿式ディスクブレーキを内装。
- HSTのニュートラル調整済。
- 車軸は一体型鍛造フランジ付き。
- パワステ，昇降リフト用の油圧取出しは標準装備。

仕様

		K91	K92	K93
適応製品		ヘビーデューティガーデントラクタ		
定格車軸出力	Nm (ft. lbs)	1,102 (815)		
最高入力回転数	min ⁻¹	3,600		
最大タイヤ径 (参考)	mm (inch)	660.4 (26)		
ポンプ容量	cm ³ /rev	0~18		
モータ容量	cm ³ /rev	18	18	15, 24.3(2段式)
減速比		28.125 : 1		
出力軸サイズ	mm (inch)	30 (1.18) フランジ付き		
静的最大車軸荷重	kg (lbs)	840 (1,850)		
乾燥重量	kg (lbs)	オプション無し時 63 (139)		
速度段		無段階		
ブレーキ方式		湿式ディスク		
ブレーキ容量	Nm (ft. lbs)	216 (576)		
ディファレンシャル		標準デフ	LSD	標準デフ
ディファレンシャル ロック		標準，ブレーキと連動		
PTOクラッチ ミッド PTO		標準，油圧式，イナーシャブレーキ付き，2,000 min ⁻¹		
油圧取出し		パワステ，昇降用 その他		
オイル		SAE 10E-30 CD級 (当社営業へお問い合わせ下さい)		
オイル容量	ℓ	2WS-5.7, 4WS-7.7	2WD-7.5, 4WD-7.8, 4WD+R, PTO-9	7.8
540rpmリアPTO		オプション	オプション	標準
オプション		4WS (2WD)		

オプションの設定につきましては、当社営業にお問い合わせ下さい。

外形寸法图(mm)

K91

