

## IHTトランスアクスル SBシリーズ

除雪機用に開発された小型IHT（HST内蔵型トランスアクスル）。



SB-10



SB-10SC



SB-7



### 特長


○スムーズな旋回を可能とするサイドクラッチ及びサイドブレーキを内蔵

### 仕様


用途	SB-10	SB-10SC	SB-7H	SB-30H・SB-30HL
	クローラ車両（歩行式除雪機等）			
減速比	26.0:1	19.7:1	Lo 62.3:1 Hi 22.1:1	Lo 44.2:1 Hi 22.1:1
定格車軸トルク (N・m)	93	109	196	370
定格入力回転数 (min-1)	2,000		2,720	3,150
入力軸サイズ(mm)	15		14	17
ポンプ・モータ 吐出量 (cc/min-1)	7/10	7/7	10/10	13/13
車軸サイズ(mm)	20			30
最大タイヤ径 (スプロケット) (mm)	223		160	160
乾燥重量(kg)	10	14	17.8	36
トレッド幅(mm)	520		660	788 / 818
サイドクラッチ方式	-	ドグ式	ボール式	
サイドブレーキ方式	-	湿式摩擦板式	ドグ式	湿式摩擦板式
バイパス機構	内蔵		-	
オイル(L)	SAE 10W-30 CD級 (2.6)	SAE 10W-30 CD級 (2.0)		SAE 10W-30 CD級 (2.3)

外形寸法図(mm)

SB-10

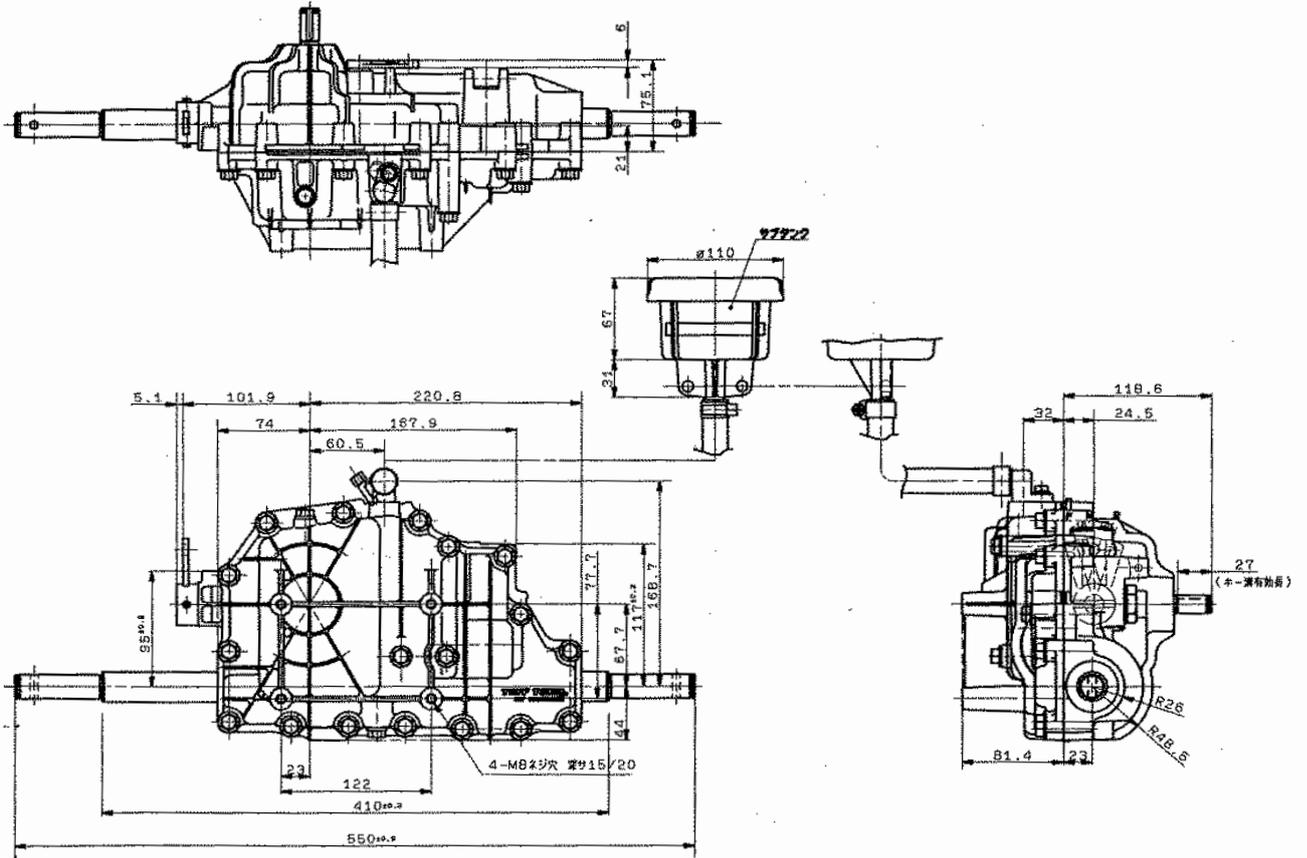


SB-10SC

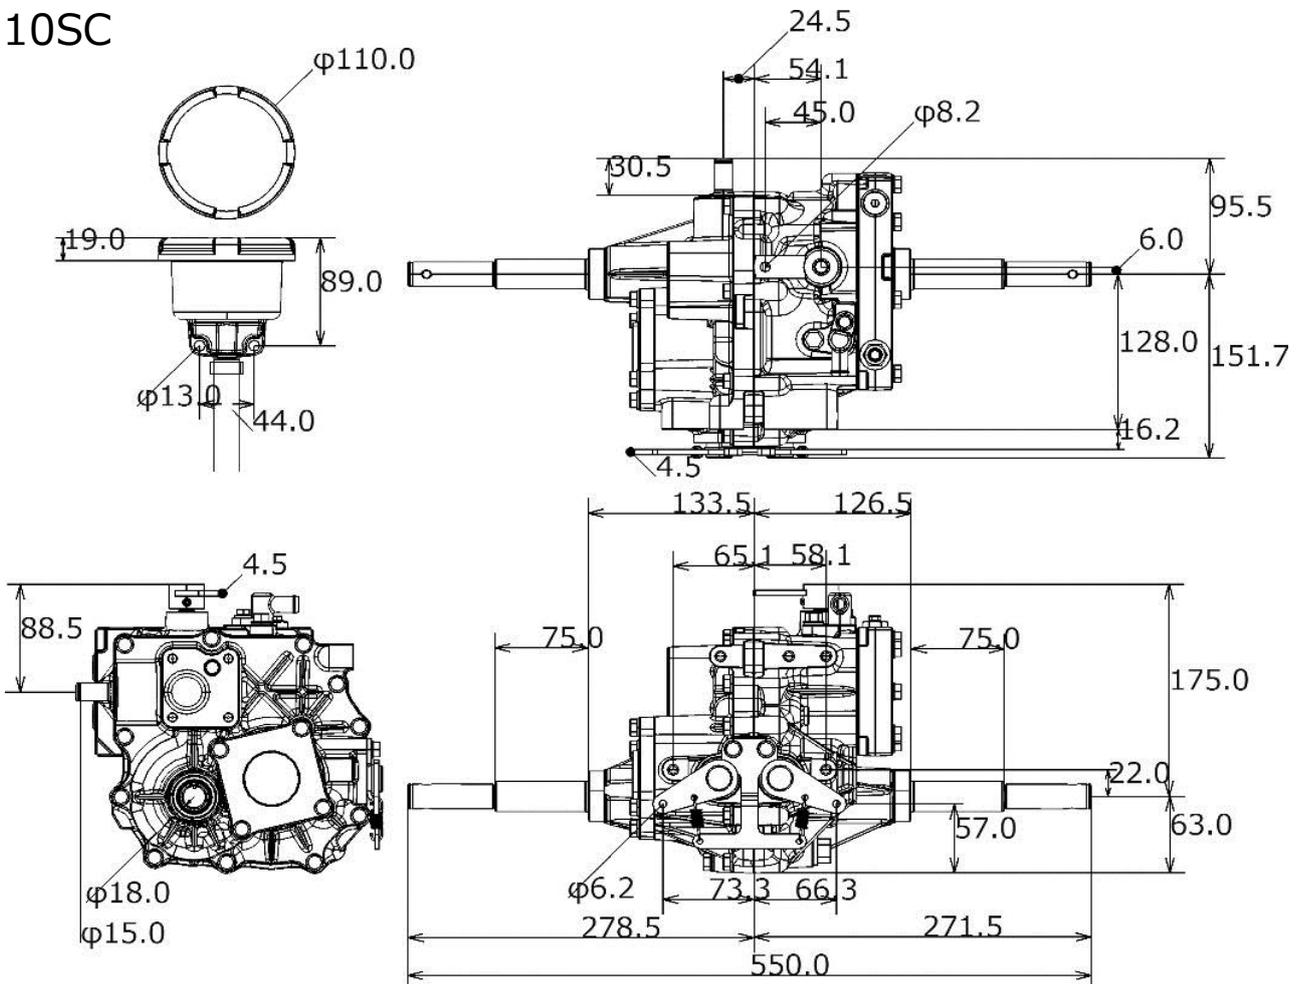

外形寸法図(mm)

SB-7H

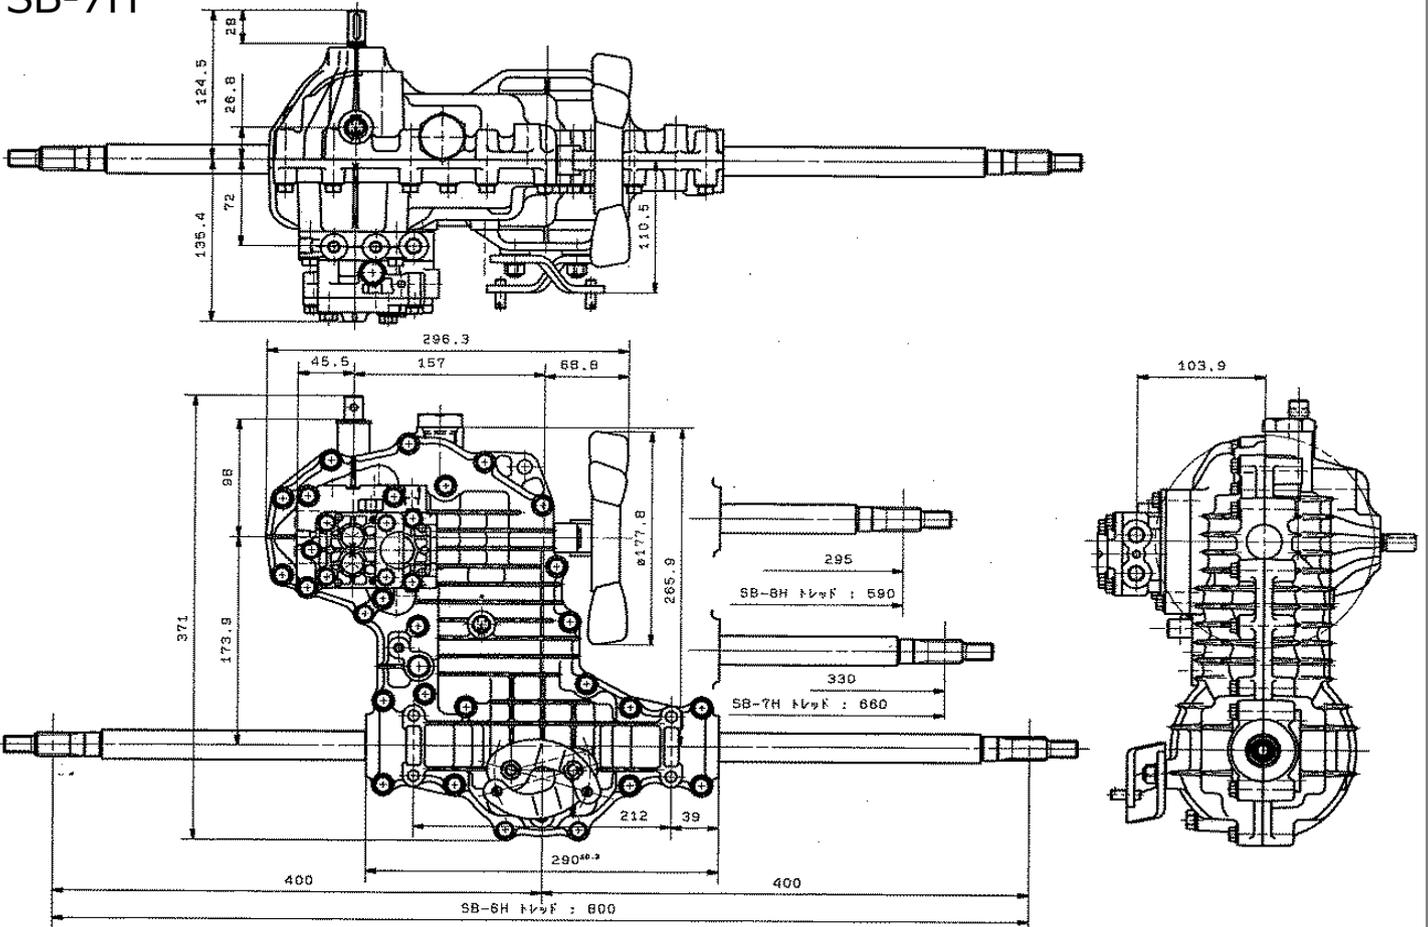

SB-30H

