

## IHTトランスアクスル Kシリーズ

TTC製品  
(北米)

取付スペースに制限の少ない小型IHT (HST内蔵型トランスアクスル)。



### 特長


- 変速操作はハンドコントロール、フットコントロールを選択可能
- 入力軸上に冷却ファンを取付可能 (オプション)

### 仕様


	K46	K57	K58	K62	K66	K72
用途	リヤエンジンライダー ローントラクタ 草刈機		重負荷ローントラクタ ヤードトラクタ 草刈機		軽負荷ガーデントラクタ 草刈機	
減速比	28.04:1 21.53:1	31.68:1 28.04:1 21.53:1	31.44:1	37.22:1 33.50:1 26.90:1 22.19:1	37.22:1 22.19:1	23.37:1
定格車軸トルク (N・m)	231.4 with 28.04:1 177.7 with 21.53:1	255 with 31.68:1 235.4 with 28.04:1 180.7 with 21.53:1	294	294 with 37.22:1 294 with 33.50:1 294 with 26.90:1 250 with 22.19:1	420 with 37.22:1 250 with 22.19:1	549
最大タイヤ直径 (inch)	20 with 28.04:1 18 with 21.53:1	22 with 31.68:1 20 with 28.04:1 18 with 21.53:1	23	23 with 37.22:1 23 with 33.50:1 20 with 26.90:1 18 with 22.19:1	23 with 37.22:1 18 with 22.19:1	24
ブレーキ容量 (N・m)	@ 350 N ブレーキアーム操作力 330 with 28.04:1 253 with 21.53:1	@350 N ブレーキアーム操作力 372 with 31.68:1 330 with 28.04:1 253 with 21.53:1	@ 13.9 N ブレーキアーム操作力 470	@ 412 N ブレーキアーム操作力 470 with 37.22:1 470 with 33.50:1 470 with 26.90:1 @ 234 N ブレーキアーム操作力 388 with 22.19:1	@ 300 N ブレーキアーム操作力 330 with 37.22:1 216 with 22.19:1	@ 33.1 N ブレーキアーム操作力 656
ポンプ・モータ吐出量 (cc/min-1)	7/10			10/10		18/23
最高入力回転数 (min-1)	3,000			3,400		
車軸サイズ(mm)	19.05			25.4		
静的最大車軸荷重(kg)	306			280	317	459
乾燥重量(kg)	12.5			15.3	23	27.5
ブレーキ方式	湿式ディスク、内装					
ハウジング(ケース)	アルミニウム ダイキャスト					
デファレンシャル	ベベルギヤ方式					
デファレンシャルロック					オプション	
車速操作方式	フットコントロール又はハンドコントロール					
油圧取出し	なし				オプション (パワーステアリング、昇 降用、その他) 6.9(L/min), 450(psi) @ 2,000(min-1)	オプション (パワーステアリング、昇 降用、その他) 9.3(L/min), 450(psi) @ 2,700(min-1)
外付フィルタ交換	なし				オプション	
バイパスバルブ	内蔵					
オイルタンク	ハウジングと兼用			オプション		外付け型
オイル(L)	SAE 10W-30(標準) 5W-50(オプション) (1.9)	SAE 10W-30(標準) 5W-50(オプション) (2.2)		SAE 10W-30(標準) 5W-50(オプション) (2.5)		SAE 10W-30(標準) 5W-50(オプション) (5.3)

外形寸法图(mm)

K46·K57

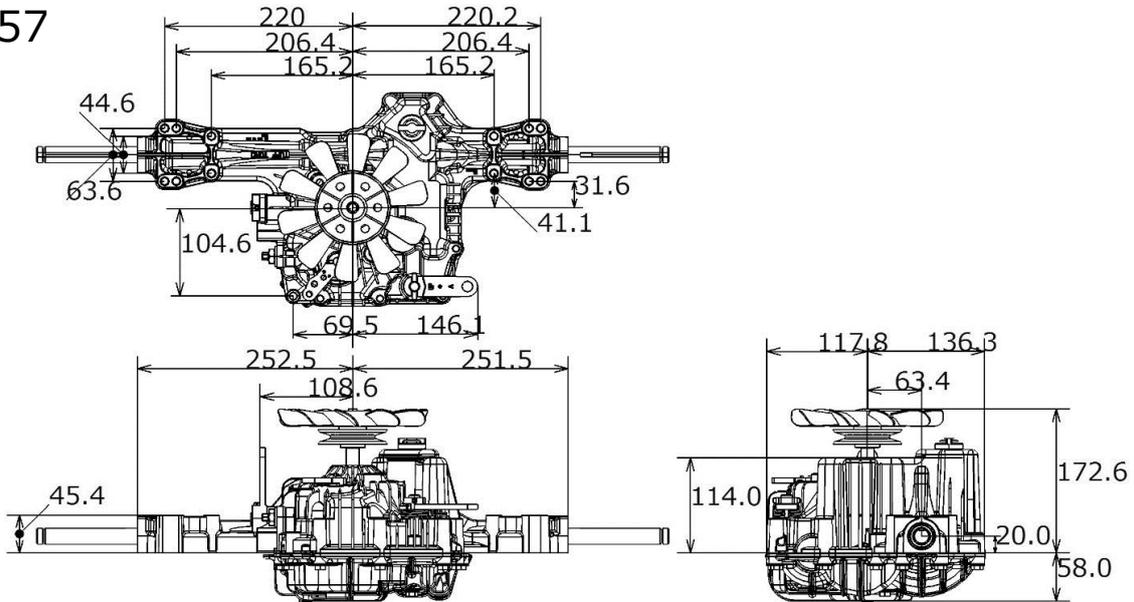

K62·K66

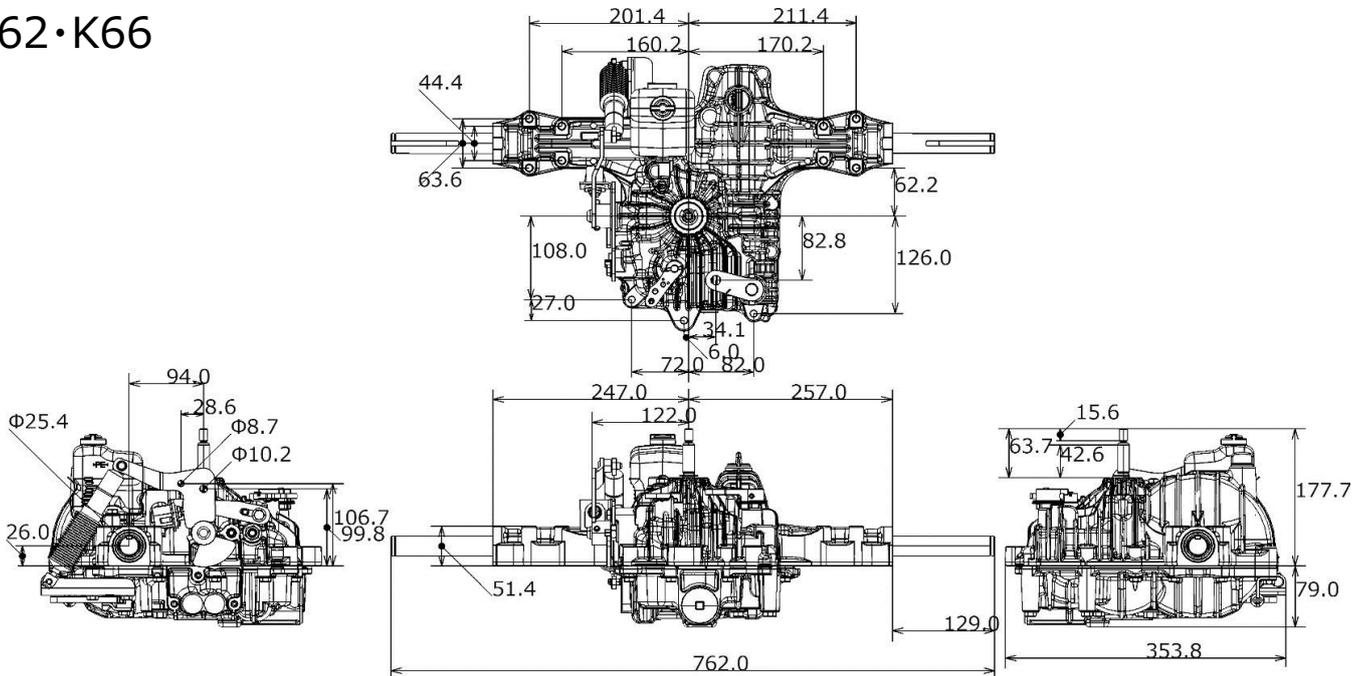

K72

